


serie
UR-55



BRIDA ENCHUFE PARA TUBERÍAS DE ACERO Y PARA ALGUNAS TUBERÍAS DE FUNDICIÓN

FLANGE ADAPTER FOR STEEL PIPES
AND SOME DUCTILE IRON PIPES

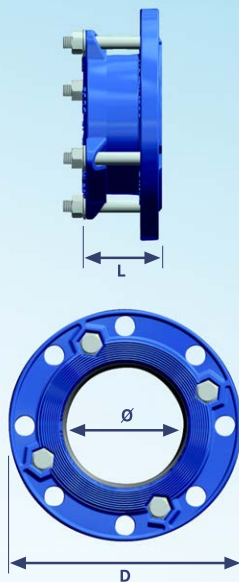

REF.	DN	Ø	Tubo de acero Steel pipe	Tubo de fundición Ductile iron pipe	L	D
UR-55-DN050	50	60.3-63	✓	✓	85	167
UR-55-DN065	60/65	76.1-77	✓	✓	85	187
UR-55-DN080	80	88.9	✓	✗	85	203
UR-55-DN100	100	114.3-118	✓	✓	85	222
UR-55-DN125	125	139.7	✓	✗	85	252
UR-55-DN150	150	168.3-170	✓	✓	90	290
UR-55-DN200	200	219.1-222	✓	✓	100	342
UR-55-DN250	250	273.1-274	✓	✓	110	404
UR-55-DN300	300	323.9-326	✓	✓	110	456

- Apta para tuberías de acero desde DN-50 hasta DN-300.
- Apta para tuberías de fundición dúctil desde DN-50 hasta DN-300, excepto para DN-80 y DN-125.
- Presión de trabajo PN-10 y PN-16.
- Barrenado:
EN 1902-2 PN10/PN16
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento medio EPOXI de 250 µ.
- Tornillería con recubrimiento GEOMET y juntas de goma EPDM.
- Posibilidad de equipamiento con tornillería inoxidable.

- Useful with steel pipes from DN-50 up to DN-300.
- Useful with cast iron pipes from DN-50 up to DN-300, except for DN-80 and DN-125.
- PN-10 and PN-16 operating pressure.
- Flanges:
Acc. to 1092-2 PN10/PN16
- GGG-50 nodular cast iron.
- 250µ EPOXY average coating.
- Equipped with GEOMET coated bolts, nuts and washers, and EPDM rubber seals.
- Optionally on demand equipped with stainless steel bolts.

UR-cast
Water Fittings

www.ur-cast.com
Tfno: (+34) 945 200 466 - Fax: (+34) 945 249 867
C/ Urartea nº 15-17, pab. 6-10, P. I. ALI GOBEO / 01010 VITORIA-GASTEIZ / ÁLAVA (Spain)