


## serie UR-06

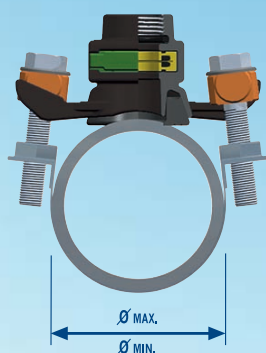

## COLLARÍN UNIVERSAL EN CARGA

UNIVERSAL INTAKE RING FOR UNDER PRESSURE PIPES

### INSTRUCCIONES PARA LA TOMA EN CARGA

- Abrazar el collarín al tubo.
- Retirar la tapa de cierre del collarín.
- Montar el taladro sobre el collarín y perforar el tubo.
- Introducir la espátula en la ranura para cortar el paso del fluido.
- Retirar el taladro y completar la conexión.
- Retirar la espátula.
- Colocar la tapa de cierre para tapar la ranura.

### INSTRUCTIONS FOR UNDER PRESSURE CONNECTION

- Clamp intake ring to pipe.
- Remove the shut-off cover from the intake ring.
- Fit the drill onto the intake ring and drill the pipe.
- Insert the spatula into slot to cut off water flow.
- Remove the drill and complete the connection.
- Remove the spatula.
- Put the shut-off cover.

### ACCESORIOS DE CIERRE / SHUT-OFF FITTING

REF.	DENOMINACIÓN DESCRIPTION
UR-70-100	Espátula pequeña Small spatula
UR-70-200	Espátula grande Large spatula



- Válido para realizar tomas "en carga" en tubos rígidos, tales como PVC, acero, fundición, fibrocemento, etc.
- Amplia gama de diámetros que cubre tubos desde 60 hasta 571 milímetros con sólo dos cuerpos (cabezas).
- NO apto para tubos de polietileno y PVC orientado.
- Presión de trabajo PN-16.
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento EPOXI.
- Tornillería inoxidable y juntas de goma EPDM.
- Banda de acero inoxidable de 60 mm. de ancho, con tuerca inoxidable y goma EPDM.

CUERPO BODY		BANDA STRAP			
REF.	SALIDA OUTLET	REF.	DN TUBO DN PIPE	Ø MIN.	Ø MAX.
UR-06-034	3/4"				
UR-06-100	1"				
		UR-62-00060	50-60-65	60	94
		UR-62-00088	80-100	88	130
		UR-62-00133	125	133	159
		UR-62-00159		159	192
		UR-62-00190	150	190	220
		UR-62-00216		216	246
		UR-62-00240	200	240	270
		UR-62-00267	250	267	318
		UR-62-00318	300	318	368
		UR-62-00355	350	355	428
		UR-62-00406	400	406	475
		UR-62-00470	450	470	546
		UR-62-00508	500	508	571
UR-06-114	1 1/4"				
UR-06-112	1 1/2"				
UR-06-200	2"				
		UR-62-00088	80-100	88	130
		UR-62-00133	125	133	159
		UR-62-00159		159	192
		UR-62-00190	150	190	220
		UR-62-00216		216	246
		UR-62-00240	200	240	270
		UR-62-00267	250	267	318
		UR-62-00318	300	318	368
		UR-62-00355	350	355	428
		UR-62-00406	400	406	475
		UR-62-00470	450	470	546
		UR-62-00508	500	508	571

- Suitable for tapping and drilling under "live" conditions (under pressure connection).
- UR-06 can be used with rigid pipe materials, such as cast iron, stainless steel, PVC, asbestos cement and so on.
- Wide range of diameters covering pipes from 60 to 571 millimeters with just two bodies (heads).
- NOT suitable for PE and PVC-O pipes.
- PN-16 operating pressure.
- GGG-50 nodular cast iron.
- EPOXY coating.
- Equipped with stainless steel bolts and EPDM rubber seals.
- Stainless steel flat strap 60 millimeters width, equipped with stainless steel nuts and EPDM rubber.

**UR-cast**  
Water Fittings

www.ur-cast.com

Tfno: (+34) 945 200 466 - Fax: (+34) 945 249 867

C/ Urartea nº 15-17, pab. 6-10, P. I. ALI GOBEO / 01010 VITORIA-GASTEIZ / ÁLAVA (Spain)